



DIVISIÓN IZAJE



NOSOTROS



Quienes Somos

Somos una empresa dedicada a la importación, comercialización y distribución de accesorios y equipos de uso industrial necesarios para la minería, pesca, construcción, petróleo, electricidad y metal mecánica.

Nos enfocamos en atender oportunamente los requerimientos de nuestros clientes, asesorándolos en la selección adecuada de sus equipos, logrando así la optimización en los tiempos de entrega. Procuramos la mejor atención, contamos con personal capacitado y siempre buscando alcanzar la más alta calidad para satisfacción de nuestros clientes.



Visión

Ser reconocidos como una empresa importadora líder en el mercado peruano, ofreciendo un servicio integral en el sector minero, industrial y comercial; implementando tecnología y garantizando los más altos estándares de calidad, seguridad, protección medio ambiental y desarrollo social.



CABLE DE ACERO NEGRO



SERIE 6 X 19			TIPO BOA				TIPO COBRA		
Diámetro			Alma de Acero					Alma de Fibra	
		No. Parte		Resistencia Ruptura en toneladas			No. Parte		Resistencia Ruptura en toneladas
mm	plg		Peso kg/m	IPS	EIPS			Peso kg/m	IPS
3.2	1/8"	8533	0.04	0.69	0.77	8481		0.04	0.63
4.8	3/16"	5659	0.10	1.43	1.60	12428		0.08	1.40
6.4	1/4"	5644	0.17	2.67	3.08	5401		0.16	2.49
8.0	5/16"	5665	0.27	4.16	4.78	5426		0.24	3.86
9.5	3/8"	5663	0.39	5.95	6.85	8835		0.35	5.53
11.1	7/16"	8606	0.52	8.07	9.25	8490		0.48	7.50
13.0	1/2"	5641	0.68	10.40	12.10	8834		0.63	9.71
14.5	9/16"	5674	0.88	13.20	15.20	8494		0.79	12.20
16.0	5/8"	8726	1.07	16.20	18.70	8489		0.98	15.10
19.0	3/4"	8536	1.55	23.20	26.70	8483		1.41	21.60
22.0	7/8"	8539	2.11	31.40	36.10	5434		1.92	29.20
26.0	1"	8528	2.75	40.70	46.90	8475		2.50	37.90
29.0	1-1/8"	8530	3.48	51.30	59.00	8477		3.17	47.70
32.0	1-1/4"	8529	4.30	63.00	72.50	-		3.91	58.60
35.0	1-3/8"	9059	5.21	75.70	87.10	-		4.73	70.50
38.0	1-1/2"	8725	6.19	89.70	103.00	-		5.63	83.50
42.0	1-5/8"	12391	7.26	104.00	120.00	-		6.61	97.10
45.0	1-3/4"	8796	8.44	121.00	139.00	-		7.66	112.00
48.0	1-7/8"	-	9.67	138.00	158.00	-		8.80	128.00
52.0	2"	13027	11.00	156.00	180.00	-		10.00	146.00

SERIE 6 X 36			TIPO CASCABEL			TIPO SUPERFLEX		
Diámetro			Alma de Acero				Alma de Fibra	
		No. Parte	Resistencia Ruptura en toneladas			No. Parte		Resistencia Ruptura en toneladas
mm	plg	Peso kg/m	IPS	EIPS		Peso kg/m	IPS	
6.4	1/4"	5708	0.17	2.67	3.08	-	0.16	2.49
8.0	5/16"	5736	0.27	4.16	4.78	8936	0.24	3.86
9.5	3/8"	5729	0.39	5.95	6.85	8499	0.35	5.53
11.1	7/16"	12275	0.52	8.07	9.25	8937	0.48	7.50
13.0	1/2"	7177	0.68	10.40	12.10	8497	0.63	9.70
14.5	9/16"	8555	0.88	13.20	15.20	8502	0.79	12.20
16.0	5/8"	8553	1.07	16.20	18.70	8500	0.98	15.10
19.0	3/4"	8550	1.55	23.20	26.70	8498	1.41	21.60
22.0	7/8"	8554	2.11	31.40	36.10	8501	1.92	29.60
26.0	1"	8541	2.75	40.70	46.90	8496	2.50	37.90
29.0	1-1/8"	8544	3.48	51.30	59.00	-	3.17	47.70
32.0	1-1/4"	8543	4.30	63.00	72.50	-	3.91	58.60
35.0	1-3/8"	8548	5.21	75.70	87.10	-	4.73	70.50
38.0	1-1/2"	8542	6.19	89.70	103.00	-	5.63	83.50
42.0	1-5/8"	-	7.26	104.00	120.00	-	6.61	97.10
45.0	1-3/4"	5697	8.44	121.00	139.00	-	7.66	112.00
48.0	1-7/8"	-	9.67	138.00	158.00	-	8.80	128.00
52.0	2"	12390	11.00	156.00	180.00	-	10.00	145.00
54.0	2-1/8"	-	12.40	174.00	200.00	-	11.30	162.00
57.0	2-1/4"	-	13.90	195.00	224.00	-	12.70	181.00
60.0	2-3/8"	-	15.50	217.00	249.00	-	14.10	201.00
64.0	2-1/2"	-	17.30	238.00	274.00	-	15.60	221.00
67.0	2-5/8"	-	19.00	261.00	299.00	-	17.30	243.00
70.0	2-3/4"	-	20.80	285.00	333.00	-	18.90	265.00
74.0	2-7/8"	-	22.80	309.00	361.00	-	20.70	287.00
77.0	3"	-	24.70	336.00	389.00	-	22.50	312.00
80.0	3-1/8"	-	26.80	362.00	417.00	-	24.40	336.00
83.0	3-1/4"	-	29.00	389.00	447.00	-	26.30	362.00
86.0	3-3/8"	-	31.30	416.00	487.00	-	-	-
90.0	3-1/2"	-	33.80	445.00	519.00	-	-	-
95.0	3-3/4"	-	38.70	505.00	585.00	-	-	-
103.0	4"	-	44.05	569.00	665.00	-	-	-



CABLE DE ACERO GALVANIZADO




SERIE 6x 19		TIPO TONINA		
Diámetro		No. Parte	Alma de Fibra	
mm	plg		Peso kg/m	Resistencia Ruptura en toneladas
3.2	1/8"	5557	0.04	0.63
4.8	3/16"	5559	0.08	1.40
6.4	1/4"	5555	0.16	2.49
8.0	5/16"	5566	0.24	3.86
9.5	3/8"	12276	0.35	5.53
11.1	7/16"	-	0.48	7.50
13.0	1/2"	5553	0.63	9.71
14.5	9/16"	8522	0.79	12.20
16.0	5/8"	8519	0.98	15.10
19.0	3/4"	8518	1.41	21.60
22.0	7/8"	12643	1.92	29.20
26.0	1"	8515	2.50	37.90
29.0	1-1/8"	8806	3.17	47.70
32.0	1-1/4"	5546	3.91	58.60
35.0	1-3/8"	-	4.73	70.50
38.0	1-1/2"	-	5.63	83.50



SERIE 6x 24		TIPO BALLENA		
Diámetro		No. Parte	Alma de Fibra	
mm	plg		Peso kg/m	Resistencia Ruptura en toneladas
6.4	1/4"	-	0.13	1.92
8.0	5/16"	-	0.22	2.88
9.5	3/8"	-	0.29	5.00
11.1	7/16"	-	0.39	7.10
13.0	1/2"	8747	0.52	9.00
14.5	9/16"	-	0.66	11.30
16.0	5/8"	8513	0.80	14.20
19.0	3/4"	8512	1.16	21.00
22.0	7/8"	8514	1.65	27.20
26.0	1"	8510	2.05	35.40
29.0	1-1/8"	8511	2.60	44.50
32.0	1-1/4"	-	3.21	54.80
35.0	1-3/8"	-	3.88	63.70
38.0	1-1/2"	-	4.63	75.70

ESTROBO DE CABLE DE ACERO



				ALMA DE ACERO IWRC				
				Capacidad de Carga (Tons)				
				Tamaño de Ojo Simple		Tamaño de Ojo con Guardacable		Largo Mínimo de Estrobo (Mts.)
Diámetro	Vertical	Choker	Basket	A	L	A	L	
1/4"	0.65	0.48	1.3	2"	4"	7/8"	1-5/8"	0.45
5/16"	1	0.74	2	2-1/2"	5"	1-1/16"	1-7/8"	0.53
3/8"	1.4	1.1	2.8	3"	6"	1-1/8"	2-1/8"	0.60
1/2"	2.5	1.9	5	4"	8"	1-1/2"	2-3/4"	0.75
9/16"	3.2	2.4	6.4	4-1/2"	9"	1-1/2"	2-3/4"	0.80
5/8"	3.9	2.9	7.8	5"	10"	1-3/4"	3-1/4"	0.90
3/4"	2.6	4.1	11	6"	12"	2"	3-3/4"	1.05
7/8"	7.6	5.6	15	7"	14"	1-1/4"	4-1/4"	1.20
1"	9.8	7.2	20	8"	16"	2-1/2"	4-1/2"	1.35
1-1/8"	12	9.1	24	9"	18"	2-7/8"	5-1/8"	1.50
1-1/4"	15	11	30	10"	20"	2-7/8"	5-1/8"	1.65
1-3/8"	18	13	36	11"	22"	3-1/2"	6-1/4"	1.80
1-1/2"	21	16	42	12"	24"	3-1/2"	6-1/4"	2.10
1-3/4"	28	21	56	14"	28"	4-1/2"	9"	2.40
2"	37	28	74	16"	32"	6"	12"	2.70
2-1/4"	44	35	88	18"	36"	7"	14"	3.05
2-1/2"	54	42	108	20"	40"			3.35
2-3/4"	65	51	130	22"	44"			3.65
3"	77	60	154	24"	48"			3.95
3-1/2"	102	79	204	28"	56"			5.00
4"	130	98	260	32"	64"			6.10
4-1/2"	160	120	320	36"	72"			7.30
6"	250	187	500	48"	96"			9.10

ESTROBOS DE 2 – 3 – 4 RAMALES



Diámetro de cable (plg).	Largo Mínimo Estrobo	Cap. de* Gancho (tons.)	Capacidad de carga			Capacidad de carga			Capacidad de carga		
			60°	45°	30°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4	0,38	1	1.10	0.91	0.65	1.70	1.40	0.97	2.2	1.8	1.3
5/16	0,46	1	1.70	1.40	1.00	2.60	2.10	1.50	3.5	2.8	2.0
3/8	0,51	1-1/2	2.50	2.00	1.40	3.70	3.00	2.20	5.0	4.1	2.9
7/16	0,56	2	3.40	2.70	1.90	5.00	4.10	2.90	6.7	5.5	3.9
1/2	0,61	3	4.40	3.60	2.50	6.60	5.40	3.80	8.8	7.1	5.1
9/16	0,66	4-1/2	5.50	4.50	3.20	8.30	6.80	4.80	11.0	9.0	6.4
5/8	0,71	4-1/2	6.80	5.50	3.90	10.00	8.30	5.90	14.0	11.0	7.8
3/4	0,84	7	9.70	7.90	5.60	15.00	12.00	8.40	19.0	16.0	11.0
7/8	0,99	11	13.00	11.00	7.60	20.00	16.00	11.00	26.0	21.0	15.0
1	1,07	11	17.00	14.00	9.80	26.00	21.00	15.00	34.0	28.0	20.0
1-1/8	1,22	15	21.00	17.00	12.00	31.00	26.00	18.00	42.0	34.0	24.0
1-1/4	1,37	15	26.00	21.00	15.00	38.00	31.00	22.00	51.0	42.0	30.00
1-3/8	1,52	22	31.00	25.00	18.00	46.00	38.00	27.00	62.00	51.00	36.00
1-1/2	1,68	22	37.00	30.00	21.00	55.00	45.00	32.00	73.00	59.00	42.00
1-3/4	1,98	30	49.00	40.00	28.00	73.00	59.00	42.00	97.00	79.00	56.00
2	2,44	37	63.00	52.00	37.00	96.00	78.00	56.00	128.00	105.00	74.00
2-1/4	2,67	37	74.00	62.00	44.00	114.00	93.00	66.00	152.00	124.00	88.00




M&B

Representaciones
e Importaciones

CADENA DE ACERO GRADO 80

Medidas		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones (mm.)					Peso kg
Pulg. (")	Mlm. (mm)			W1	W3	d	P	W2	
1/4	6	1.12	4.48	7.5	19.5	6	18	30	0.79
5/16	8	2	8	10	26	8	24	40	1.38
3/8	10	3.15	12.6	12.5	32.5	10	30	50	2.2
1/2	13	5.3	21.2	16.3	42.3	13	39	55	3.8
5/8	16	8	32	20	52	16	48	80	5.63
3/4	20	12.5	50	25	65	20	60	100	8.6
1	26	21.2	84.8	35	87	26	92	144	13.7

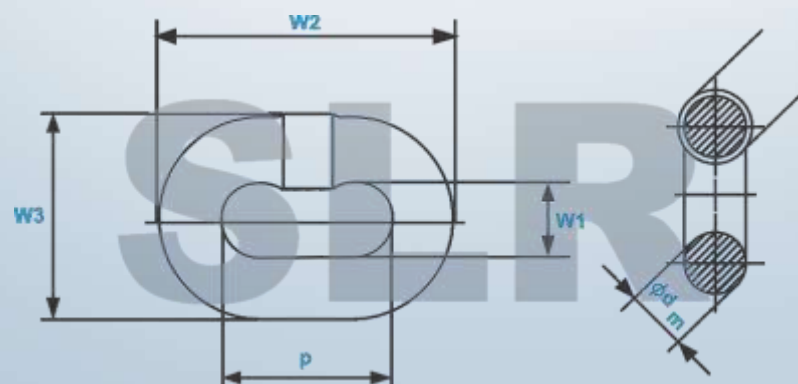

ESLINGA DE POLIESTER PLANA

Eslinga fabricada con dos ojos planos

Este tipo de eslinga es la más versátil de todas, y es recomendable para todos los tipos de maniobras, vertical, basket y choker. *Ojos planos metidos.



Eslinga fabricada con dos ojos volteados

Su forma de trabajo es similar a la de ojos planos. El tipo de ojo es volteado. Su uso más recomendable es para maniobras y/o izajes en choker.



Eslinga circular tipo Sin n.

Su uso más recomendable es para maniobras y/o izajes en choker, vertical y basket.



TABLA DE CAPACIDAD DE CARGA SEGURA DE TRABAJO FS 7:1

		Nº capas	Carga límite de trabajo TM				
							
			AXIAL	LAZO	En "U"	60°	45°
1"	25	1	0,5	0,4	1,0	0,9	0,95
		2	1,0	0,8	2,0	1,0	1,4
		4	2,0	1,6	4,0	3,6	3,8
2"	50	1	1,0	0,8	2,0	1,0	1,4
		2	2,0	1,6	4,0	2,0	2,8
		4	4,0	3,2	8,0	4,0	5,6
3"	75	1	1,5	1,2	3,0	1,5	2,1
		2	3,0	2,4	6,0	3,0	4,2
		4	6,0	4,8	12,0	6,0	8,4
4"	100	1	2,0	1,6	4,0	2,0	2,8
		2	4,0	3,2	8,0	4,0	5,6
		4	8,0	6,4	16,0	6,0	11,2
5"	125	1	2,5	2,0	5,0	2,5	3,5
		2	5,0	4,0	10,0	5,0	7,0
		4	12,0	8,0	20,0	10,0	14,0
6"	150	1	3,0	2,4	6,0	3,2	4,2
		2	6,0	4,8	12,0	6,4	8,4
		4	12,0	9,6	24,0	12,8	16,8
8"	200	1	4,0	3,2	8,0	4,1	5,6
		2	8,0	6,4	16,0	8,2	11,2
		4	16,0	12,8	32,0	16,4	22,4
10"	250	1	5,0	4,0	10,0	5,0	7,0
		2	10,0	8,0	20,0	10,0	14,0
		4	20,0	16,0	40,0	20,0	28,0
12"	300	1	6,0	4,8	12,0	6,4	8,4
		2	12,0	9,6	24,0	12,8	16,8
		4	24,0	19,2	48,0	25,6	33,6

FAJA RATCHET

2" RATCHET TIE DOWN

	Item	Strap (width x Length)	End Hardware	WLL	M.B.S.
	RSDJ227	2" x 27'	Double J Hook	3,333lbs	10,000lbs
	RSDJ230	2" x 30'			
	RSFH227	2" x 27'	Flat Hook	3,333lbs	10,000lbs
	RSFH230	2" x 30'			
	RSGH227	2" x 27'	Chain Grab Hook	3,333lbs	10,000lbs
	RSGH230	2" x 30'			
	RSSH227	2" x 27'	Twisted Snap Hook	3,333lbs	10,000lbs
	RSSH230	2" x 30'			
	RSCH227	2" x 27'	Chain Anchor Assembly	3,333lbs	10,000lbs
	RSCH230	2" x 30'			
	RSDR227	2" x 27'	Delta Ring	3,333lbs	10,000lbs
	RSDR230	2" x 30'			
	RSLFH227	2" x 27'	Flat Hook	1,666lbs	5,000lbs
	RSLFH230	2" x 30'			
	RSLDR227	2" x 27'	Delta Ring	1,666lbs	5,000lbs
	RSLDR230	2" x 30'			


3" / 4" RATCHET TIE DOWN

	Item	Strap (width x Length)	End Hardware	WLL	M.B.S.
	RSDJ327	3" x 27'	Double J Hook	5,000lbs	15,000lbs
	RSDJ430	4" x 30'			
	RSFH327	3" x 27'	Flat Hook	5,000lbs	15,000lbs
	RSFH430	4" x 30'			
	RSGH327	3" x 27'	Chain Grab Hook	5,000lbs	15,000lbs
	RSGH430	4" x 30'			
	RSCH327	3" x 27'	Chain Anchor Assembly	5,000lbs	15,000lbs
	RSCH430	4" x 30'			
	RSFT327	3" x 27'	Forged Triangle	5,000lbs	15,000lbs
	RSFT430	4" x 30'			


GANCHOS

GANCHO FIJO ESTÁNDAR G80

Medidas		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones (mm.)					Peso
Pulg. (")	Mm. (mm)			D	E	H	K	L	
1/4	6	1.12	4.48	19	22	19	80	110	0.28
5/16	7-8	2	8	28	25	25	103	140.5	0.65
3/8	10	3.15	12.6	31	27.5	28	118	162	0.94
1/2	13	5.3	21.2	39	33	35	145	201	1.95
5/8	16	8	32	51	40	45	180	256	3.77
3/4	18-20	12.5	50	62	51	57	230	317	6.8
7/8	22	15	60	73	57	70	260	360	9.8
1	26	21.2	84.8	89	75	76	318	434	16.25
1-1/4	32	31.5	126	90	98	91	360	495.5	27.2

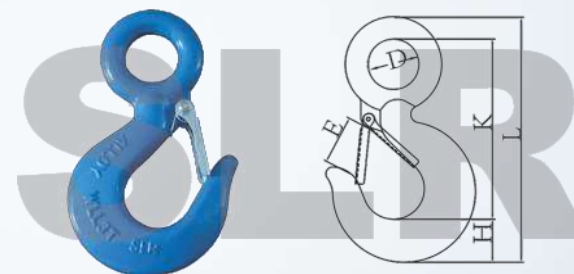

GANCHO GIRATORIO ESTÁNDAR G80

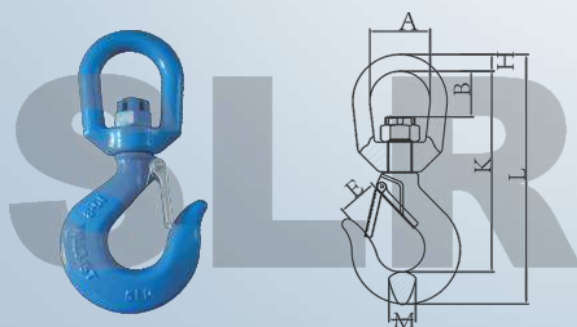

Medida		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones							Peso kg
Pulg. (")	Mm. (mm)			A	E	B	H	K	L	M	
1/4	6	1.12	4.48	32	22	17	9	109	137	16	0.34
5/16	8	2	8	42	21.5	35	15.8	150	192	21	1.02
3/8	10	3.15	12.6	42.5	26	35	15.8	162.5	208.5	23	1.24
1/2	13	5.3	21.2	48	32.5	39	18	191	246	31	3.60
5/8	16	8	32	62	43	53	25	243.5	313	34	4.66
3/4	20	12.5	50	68	49.5	51	28.5	276.5	363.5	41.5	7.4
7/8	22	15	60	79	54.5	65	32	332	431	55.7	10.6
1	26	21.2	84.8	105	81	114	40	429.5	545.5	70	21.4
1-1/4	32	31.5	126	105	100	96	40	465.3	596	76.2	32


GANCHOS

GANCHO TRABACADENA G80

Medidas		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones (mm.)						Peso Lbs
Pulg. (")	Mm. (mm)			A	E	B	H	K	L	
1/4	6	1.12	4.48	8	8	34	19.5	57	90.5	0.2
9/32	7-8	2	8	9.5	9.5	41	23	65.3	106.5	0.7
3/8	10	3.15	12.6	12.7	12.5	46	31	82	137	1.5
1/2	13	5.4	21.6	16	16.7	61	43	113	184.5	4.0
5/8	16	8.2	32.8	19.5	20	68.5	49	129.5	215	6.8
3/4	18-20	12.8	51.2	24	24	88	58	152	254	9.0
7/8	22	15.5	62	27	26	96	64.8	178	295	13.6



CONECTOR DE CADENA G80

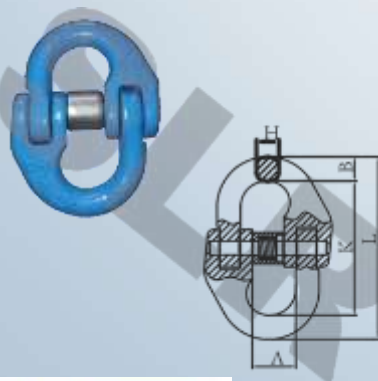

Medidas		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones (mm.)					Peso
Pulg. (")	Mm. (mm)			A	B	L	K	H	
1/4	6	1.12	4.48	15	7.5	58	42	7	0.8
5/16	7-8	2	8	19.5	9.5	79.5	60.5	8.5	0.2
3/8	10	3.15	12.6	25	12	90.5	68	11.5	0.3
1/2	13	5.3	21.2	29	15	117	87	15	0.7
5/8	16	8	32	34.5	19.8	148	108.4	19.8	1.2
3/4	18-20	12.5	50	41	24	169.5	121.5	24	2.1
7/8	22	15	60	48	26	193.5	141.5	26	2.9
1	26	21.2	84.8	57.5	31	220	158	30	4.5
1-1/4	32	31.5	126	57.5	38	281	205	37	8.2

ANILLAS




ANILLA MAESTRA G80

Medidas		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones (mm.)			Peso
Pulg (")	Mm (mm)			A	B	D	
1/2	13	2.8	11.2	127	63.5	13	0.4
5/8	16	3.15	12.6	152	76	16	0.7
3/4	19	4.25	17	140	70	19	0.9
7/8	22	5.3	21.2	160	90	22	1.5
1	25.4	11.2	44.8	178	89	25	2.1
1-1/4	32	16	64	222	111	32	4.2
1-1/2	38	21.2	84.8	267	135	38	7.2
1-3/4	44	21.2	84.8	305	152	45	11.5
2	50.8	31.5	126	355	178	51	17.2
2-1/4	56	45	180	406	203	57	24.5
2-1/2	63	72.6	290.4	406	203	63	30.9
2-3/4	69	98.4	393.6	406	241	70	39.5
3	76	103	412	457	228	76	50.3
3-1/4	82	119	476	508	254	82.5	65.7
3-1/2	89	126	504	610	305	89	90.2
3-3/4	95	152	608	508	254	95	89.3
4	101.6	169	676	508	254	102	103.4
1-1/2	38	25	100	300	160	40	8.9
1-3/4	44	31.5	126	340	180	45	12.8
2	50.8	45	180	390	215	51	17.3

ANILLA TRIPLE G80


Medida		Carga de trabajo (t)	Carga de ruptura (t)	Dimensiones						Peso Kg.
Pulg (")	Mm (mm)			A	B	D	a	b	d	
3/4	19	4.25	17	140	70	20	85	40	14	1.5
7/8	22	6.7	26.8	160	95	22	85	40	14	2.2
1	25.4	6.7	26.8	178	89	25	100	60	18	3.3
1-1/4	32	17	68	220	110	32	100	60	22	7.2
1-1/2	38	23.6	94.4	267	135	38	180	100	30	12.9
1-3/4	44	31.5	126	305	152	45	180	100	32	21.3
2	50.8	31.5	126	356	178	50	180	100	38	30.3
2-1/2	63	45	180	406	203	64	355	178	51	64.4
2-3/4	69	67	268	406	241	70	406	203	57	89



GRILLETE TIPO LIRA CON PIN ROSCADO



BISMARCK LIFTING
ONLY QUALITY AND SAFETY MATERIAL

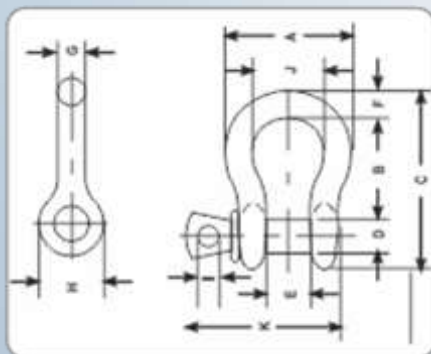


Dímetro (Pulg.)	Carga Límite de Trabajo (Ton.)	Peso c/u (Lbs.)
3/16	0.33	0.06
1/4	0.50	0.10
5/16	0.75	0.19
3/8	1.00	0.31
7/16	1.50	0.38
1/2	2.00	0.72
5/8	3.25	1.37
3/4	4.75	2.35
7/8	6.50	3.62
1	8.50	5.03
1-1/8	9.50	7.41
1-1/4	12.00	9.50
1-3/8	13.50	13.53
1-1/2	17.00	17.20
1-3/4	25.00	27.78
2	35.00	45.00
2-1/2	55.00	85.75

GRILLETE LIRA CON PIN ROSCADO												Tolerancia +	
Dimensiones en Pulgadas													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	B	E	
0.98	0.88	1.47	0.25	0.38	0.19	0.19	0.56	0.16	0.60	1.14	0.06	0.06	
1.28	1.13	1.84	0.31	0.47	0.25	0.25	0.61	0.19	0.78	1.43	0.06	0.06	
1.47	1.22	2.09	0.38	0.53	0.31	0.31	0.75	0.22	0.84	1.71	0.06	0.06	
1.78	1.44	2.49	0.44	0.66	0.38	0.38	0.91	0.25	1.03	2.02	0.13	0.06	
2.03	1.69	2.91	0.50	0.75	0.44	0.44	1.06	0.31	1.16	2.37	0.13	0.06	
2.31	1.88	3.28	0.63	0.81	0.50	0.50	1.19	0.38	1.31	2.69	0.13	0.06	
2.94	2.38	4.19	0.75	1.06	0.69	0.63	1.50	0.44	1.69	3.34	0.13	0.06	
3.50	2.81	4.97	0.88	1.25	0.81	0.75	1.81	0.50	2.00	3.97	0.25	0.06	
4.03	3.31	5.83	1.00	1.44	0.97	0.88	2.09	0.50	2.28	4.50	0.25	0.06	
4.69	3.75	6.56	1.13	1.69	1.06	1.00	2.38	0.56	2.69	5.13	0.25	0.06	
5.16	4.25	7.47	1.25	1.81	1.25	1.16	2.69	0.63	2.91	5.71	0.25	0.06	
5.75	4.69	8.25	1.38	2.03	1.38	1.29	3.00	0.69	3.25	6.25	0.25	0.06	
6.38	5.25	9.16	1.50	2.25	1.50	1.42	3.31	0.75	3.63	6.83	0.25	0.13	
6.88	5.75	10.00	1.63	2.38	1.62	1.54	3.63	0.81	3.88	7.33	0.25	0.13	
8.86	7.00	12.34	2.00	2.88	2.25	1.84	4.19	1.00	5.00	9.06	0.25	0.13	
9.97	7.75	13.68	2.25	3.25	2.40	2.08	4.81	1.22	5.75	10.35	0.25	0.13	
12.87	10.50	17.84	2.75	4.13	3.13	2.71	5.69	1.38	7.25	13.00	0.25	0.25	

GRILLETE TIPO LIRA CON PIN Y TUERCA



BISMARCK LIFTING
ONLY QUALITY AND SAFETY MATERIAL

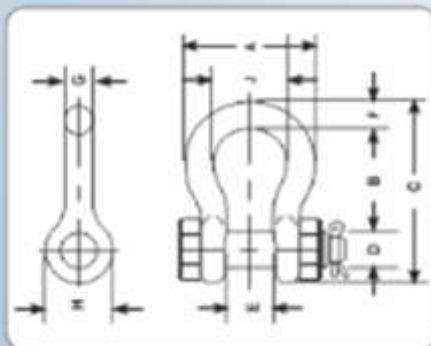

Dimetro (Pulg.)	Carga Limite de Trabajo (Ton.)	Peso cilu (Lbs.)
3/16	0.33	0.06
1/4	0.50	0.11
5/16	0.75	0.22
3/8	1.00	0.33
7/16	1.50	0.49
1/2	2.00	0.79
5/8	3.25	1.68
3/4	4.75	2.72


GRILLETE LIRA CON PIN Y TUERCA CON PASADOR										Tolerancia +/-	
Dimensiones en Pulgadas											
A	B	C	D	E	F	G	H	J	B	E	
0.98	0.88	1.47	0.25	0.38	0.19	0.19	0.56	0.60	0.06	0.06	
1.28	1.13	1.84	0.31	0.47	0.25	0.25	0.61	0.78	0.06	0.06	
1.47	1.22	2.09	0.38	0.53	0.31	0.31	0.75	0.84	0.06	0.06	
1.78	1.44	2.49	0.44	0.66	0.38	0.38	0.91	1.03	0.13	0.06	
2.03	1.69	2.91	0.50	0.75	0.44	0.44	1.06	1.16	0.13	0.06	
2.31	1.88	3.28	0.64	0.81	0.50	0.50	1.19	1.31	0.13	0.06	
2.94	2.38	4.19	0.77	1.06	0.69	0.63	1.50	1.69	0.13	0.06	
3.50	2.81	4.97	0.89	1.25	0.81	0.75	1.81	2.00	0.25	0.06	

GRILLETE TIPO U CON PIN ROSCADO



Crosby

BISMARCK LIFTING
ONLY QUALITY AND SAFETY MATERIAL

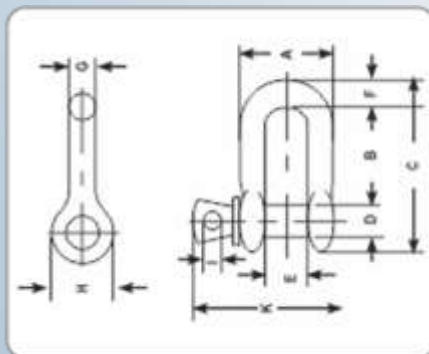


Dímetro (Pulg.)	Carga Límite de Trabajo (Ton.)	Peso c/u (Lbs.)
1/4	0.50	0.11
5/16	0.75	0.17
3/8	1.00	0.28
7/16	1.50	0.43
1/2	2.00	0.59
5/8	3.25	1.25
3/4	4.75	2.63
7/8	6.50	3.16
1	8.50	4.75
1-1/8	9.50	6.75
1-1/4	12.00	9.06
1-3/8	13.50	11.63
1-1/2	17.00	15.95
1-3/4	25.00	26.75
2	35.00	42.31
2-1/2	55.00	71.75

GRILLETE U CON PIN ROSCADO										Tolerancia +	
Dimensiones en Pulgadas											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	B	E
0.97	0.88	1.59	0.31	0.47	0.25	0.25	0.61	0.19	1.38	0.06	0.06
1.16	1.03	1.91	0.38	0.53	0.31	0.31	0.75	0.22	1.66	0.06	0.06
1.41	1.25	2.30	0.44	0.66	0.38	0.38	0.91	0.25	2.03	0.13	0.06
1.63	1.44	2.66	0.50	0.75	0.44	0.44	1.06	0.31	2.38	0.13	0.06
1.81	1.63	3.03	0.63	0.81	0.50	0.50	1.19	0.38	2.69	0.13	0.06
2.31	2.00	3.75	0.75	1.06	0.62	0.63	1.50	0.44	3.34	0.13	0.06
2.75	2.38	4.53	0.88	1.25	0.81	0.75	1.81	0.50	3.97	0.25	0.06
3.19	2.81	5.33	1.00	1.44	0.97	0.88	2.09	0.50	4.50	0.25	0.06
3.69	3.19	5.94	1.13	1.69	1.00	1.00	2.38	0.56	5.07	0.25	0.06
4.06	3.58	6.78	1.25	1.81	1.25	1.13	2.69	0.63	5.59	0.25	0.06
4.53	3.94	7.50	1.38	2.03	1.38	1.25	3.00	0.69	6.16	0.25	0.13
5.01	4.38	8.28	1.50	2.25	1.50	1.38	3.31	0.75	6.84	0.25	0.13
5.38	4.81	9.06	1.63	2.38	1.62	1.50	3.62	0.81	7.35	0.25	0.13
6.38	5.75	10.97	2.00	2.88	2.12	1.75	4.19	1.00	9.08	0.25	0.13
7.25	6.75	12.28	2.25	3.25	2.00	2.00	4.81	1.22	10.34	0.25	0.13
71.75	9.38	8.00	14.84	2.75	4.13	2.62	2.62	5.69	1.38	13.00	0.25

GRAPA TIPO CLIP



BISMARCK LIFTING
ONLY QUALITY AND SAFETY MATERIAL

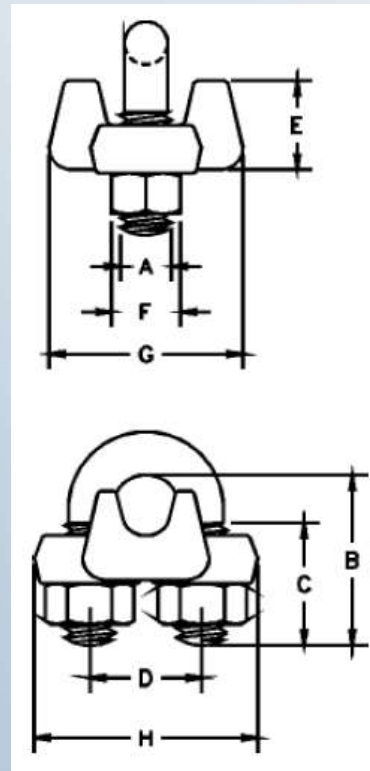


Tam cable (plg)*	G-450 No. de Parte	Cantidad en paq. estandar	Peso por 100 (lbs.)	Dimensiones (plg)							
				A	B	C	D	E	F	G	H
*1/8	1010015	100	6	.22	.72	.44	.47	.37	.38	.81	.99
*3/16	1010033	100	10	.25	.97	.56	.59	.50	.44	.94	1.18
1/4	1010051	100	19	.31	1.03	.50	.75	.66	.56	1.19	1.43
5/16	1010079	100	28	.38	1.38	.75	.88	.73	.69	1.31	1.66
3/8	1010097	100	48	.44	1.50	.75	1.00	.91	.75	1.63	1.94
7/16	1010113	50	78	.50	1.88	1.00	1.19	1.13	.88	1.91	2.28
1/2	1010131	50	80	.50	1.88	1.00	1.19	1.13	.88	1.91	2.28
9/16	1010159	50	109	.56	2.25	1.25	1.31	1.34	.94	2.06	2.50
5/8	1010177	50	110	.56	2.25	1.25	1.31	1.34	.94	2.06	2.50
3/4	1010195	25	142	.62	2.75	1.44	1.50	1.39	1.06	2.25	2.84
7/8	1010211	25	212	.75	3.12	1.62	1.75	1.58	1.25	2.44	3.16
1	1010239	10	252	.75	3.50	1.81	1.88	1.77	1.25	2.63	3.47
1-1/8	1010257	10	283	.75	3.88	2.00	2.00	1.91	1.25	2.81	3.59
1-1/4	1010275	10	438	.88	4.44	2.22	2.31	2.17	1.44	3.13	4.13
1-3/8	1010293	10	442	.88	4.44	2.22	2.38	2.31	1.44	3.13	4.19
1-1/2	1010319	10	544	.88	4.94	2.38	2.59	2.44	1.44	3.41	4.44
1-5/8	1010337	Bulk	704	1.00	5.31	2.62	2.75	2.66	1.63	3.63	4.75
1-3/4	1010355	Bulk	934	1.13	5.75	2.75	3.06	2.92	1.81	3.81	5.24
2	1010373	Bulk	1300	1.25	6.44	3.00	3.38	3.28	2.00	4.44	5.88
2-1/4	1010391	Bulk	1600	1.25	7.13	3.19	3.88	3.19	2.00	4.56	6.38
2-1/2	1010417	Bulk	1900	1.25	7.69	3.44	4.13	3.69	2.00	4.05	6.63
** 2-3/4	1010435	Bulk	2300	1.25	8.31	3.56	4.38	4.88	2.00	5.00	6.88
3	1010453	Bulk	3100	1.50	9.19	3.88	4.75	4.44	2.38	5.31	7.61
** 3-1/2	1010426	Bulk	4000	1.50	10.75	4.50	5.50	6.00	2.38	6.19	8.38

CÁNCAMOS


CÁNCAMO MACHO

TIPO	Diámetro Rosca (pulg)	Carga máxima trabajo (ton)	Peso de c/u (Kg.)	Dimensiones (mm.)						
				a	b	c	d	e	f	g
M6	1/4"	0.07	0.051	6	20	36	20	13	6	36
M8	5/16"	0.14	0.055	8	20	36	20	13	6	36
M10	3/8"	0.23	0.103	10	25	45	25	17	8	45
M12	1/2"	0.34	0.169	12	30	54	30	20.5	10	53
M14	9/16"	0.49	0.29.9	14	35	63	35	27	12	60
M16	5/8"	0.70	0.307	16	35	63	35	27	12	62
M20	3/4"	1.20	0.424	20	40	72	40	30	14	71
M22	7/8"	1.50	0.628	22	45	81	45	35	14	80
M24	1"	1.80	0.908	24	50	90	50	36	18	90

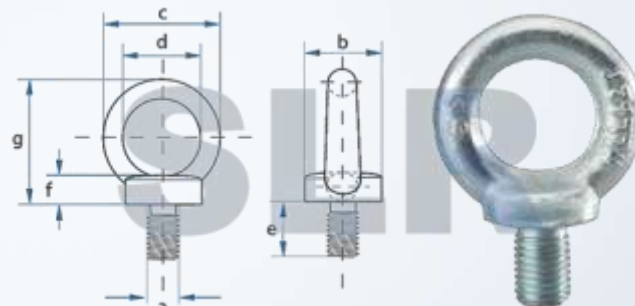


BISMARCK LIFTING
ONLY QUALITY AND SAFETY MATERIAL

CÁNCAMO HEMBRA

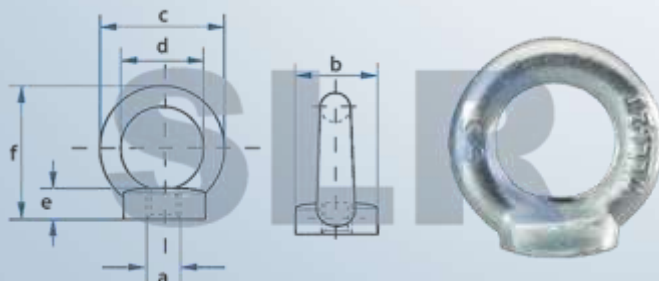


TIPO	Diámetro Rosca (pulg)	Carga máxima trabajo (ton)	Peso de c/u (Kg.)	Dimensiones (mm.)					
				a	b	c	d	e	f
M6	1/4"	0.07	0.051	6	20	36	20	8.5	36
M8	5/16"	0.14	0.055	8	20	36	20	8.5	36
M10	3/8"	0.23	0.103	10	25	45	25	10.0	45
M12	1/2"	0.34	0.169	12	30	54	30	11.0	53
M14	9/16"	0.49	0.29.9	14	35	63	35	13.0	60
M16	5/8"	0.70	0.307	16	35	63	35	13.0	62
M20	3/4"	1.20	0.424	20	40	72	40	16.0	71
M22	7/8"	1.50	0.628	22	45	81	45	18.0	80
M24	1"	1.80	0.908	24	50	90	50	20.0	90

TEMPLADORES




OJO Y GANCHO

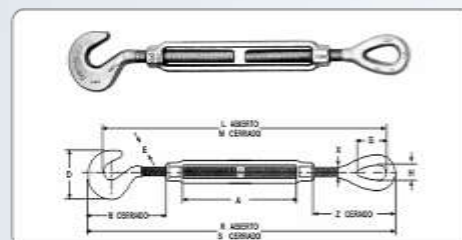

Díam. Rosca Long. a Tensar (Pulg.)	Limite de Trabajo (Lbs.)	Peso de c/u (Lbs.)
1/4 x 4	400	0.29
5/16 x 4-1/2	700	0.49
3/8 x 6	1,000	0.78
1/2 x 6	1,500	1.61
1/2 x 12	1,500	2.26
5/8 x 6	2,250	2.70
5/8 x 12	2,250	3.78
3/4 x 6	3,000	3.89
3/4 x 12	3,000	5.83
3/4 x 18	3,000	6.33
7/8 x 12	4,000	8.10
1 x 12	5,000	11.93

Dimensiones en Pulgadas											
X	E	B	D	L	M	R	S	G	H	Z	A
0.25	0.45	1.59	1.27	11.46	7.46	12.09	8.09	0.78	0.34	1.75	4.00
0.31	0.50	1.94	1.50	13.19	8.69	13.47	9.47	0.94	0.44	2.09	4.50
0.38	0.56	2.30	1.77	16.98	10.98	17.94	11.94	1.12	0.53	2.52	6.00
0.50	0.66	2.94	2.28	19.45	12.45	20.67	13.67	1.44	0.72	3.23	6.00
0.50	0.66	2.94	2.28	31.45	18.45	32.67	19.67	1.44	0.72	3.23	12.00
0.63	0.90	3.69	2.81	21.96	13.96	22.72	15.47	1.75	0.88	3.90	6.00
0.63	0.90	3.69	2.81	33.21	19.96	34.72	21.47	1.75	0.88	3.90	12.00
0.75	0.98	4.52	3.33	23.13	15.63	24.95	17.45	2.09	1.00	4.69	6.00
0.75	0.98	4.52	3.33	35.13	21.63	36.95	23.45	2.09	1.00	4.69	12.00
0.75	0.98	4.52	3.33	47.13	27.63	48.95	29.45	2.09	1.00	4.69	18.00
0.88	1.13	5.19	3.78	36.53	22.78	38.66	24.91	2.38	1.25	5.10	12.00
1.00	1.25	5.84	4.25	38.80	24.80	41.20	27.20	3.00	1.44	6.36	12.00


OJO Y OJO

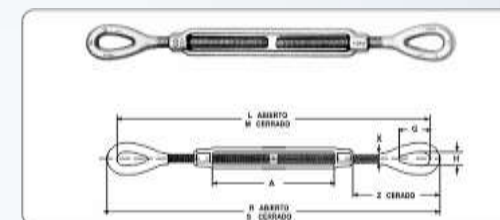


Díam. Rosca Long. a Tensar (Pulg.)	Limite de Trabajo (Lbs.)	Peso de c/u (Lbs.)
1/4 x 4	500	0.26
5/16 x 4-1/2	800	0.45
3/8 x 6	1,200	0.76
1/2 x 6	2,200	1.54
1/2 x 12	2,200	2.14
5/8 x 6	3,500	2.40
5/8 x 12	3,500	3.42
3/4 x 6	5,200	3.79
3/4 x 12	5,200	5.48
3/4 x 18	5,200	7.19
7/8 x 12	7,200	7.22
7/8 x 18	7,200	9.95
1 x 6	10,000	9.04
1 x 12	10,000	11.50
1 x 18	10,000	14.00
1 x 24	10,000	17.25
1-1/4 x 12	15,200	19.00
1-1/4 x 18	15,200	23.00
1-1/4 x 24	15,200	27.00
1-1/2 x 12	21,400	27.50
1-1/2 x 18	21,400	31.00
1-1/2 x 24	21,400	37.50
1-3/4 x 18	28,000	52.50
1-3/4 x 24	28,000	58.00
2 x 24	37,000	85.25
2-1/2 x 24	60,000	144.25
2-3/4 x 24	75,000	194.00

Dimensiones en Pulgadas									
X	L	M	R	S	G	H	Z	A	
	abierto	cerrado	abierto	cerrado			cerrado		
0.25	11.80	7.80	12.25	8.25	0.78	0.34	1.75	4.00	
0.31	13.56	9.06	14.12	9.62	0.94	0.44	2.09	4.50	
0.38	17.47	11.47	18.16	12.16	1.12	0.53	2.52	6.00	
0.50	20.08	13.08	20.96	13.96	1.44	0.72	3.23	6.00	
0.50	32.08	19.08	32.96	19.96	1.44	0.72	3.23	12.00	
0.63	21.93	14.68	22.93	15.68	1.75	0.88	3.90	6.00	
0.63	33.93	20.68	34.93	21.68	1.75	0.88	3.90	12.00	
0.75	23.88	16.38	25.12	17.62	2.09	1.00	4.69	6.00	
0.75	35.88	22.38	37.12	23.62	2.09	1.00	4.69	12.00	
0.75	47.88	28.38	49.12	29.62	2.09	1.00	4.69	18.00	
0.88	37.07	23.32	38.57	24.82	2.38	1.25	5.10	12.00	
0.88	49.07	29.32	50.57	30.82	2.38	1.25	5.10	18.00	
1.00	27.97	19.97	29.72	21.72	3.00	1.44	6.36	6.00	
1.00	39.97	25.97	41.97	27.72	3.00	1.44	6.36	12.00	
1.00	51.97	31.97	53.72	33.72	3.00	1.44	6.36	18.00	
1.00	63.97	37.97	65.72	39.72	3.00	1.44	6.36	24.00	
1.25	42.81	28.31	45.06	30.56	3.56	1.81	7.72	12.00	
1.25	54.81	34.31	57.06	36.56	3.56	1.81	7.72	18.00	
1.25	66.81	40.31	69.06	42.56	3.56	1.81	7.72	24.00	
1.50	45.50	30.50	48.00	33.00	4.06	2.12	8.62	12.00	
1.50	57.50	36.50	60.00	39.00	4.06	2.12	8.62	18.00	
1.50	69.50	42.50	72.00	45.00	4.06	2.12	8.62	24.00	
1.75	57.38	39.38	60.38	42.38	4.62	2.38	10.00	18.00	
1.75	69.38	45.38	72.38	48.38	4.62	2.38	10.00	24.00	
2.00	75.69	51.69	79.19	55.19	5.75	2.69	13.09	24.00	
2.50	78.62	54.62	82.62	58.62	6.50	3.12	13.78	24.00	
2.75	81.00	57.00	85.50	61.50	7.00	3.25	15.22	24.00	

TEMPLADORES



GANCHO Y GANCHO

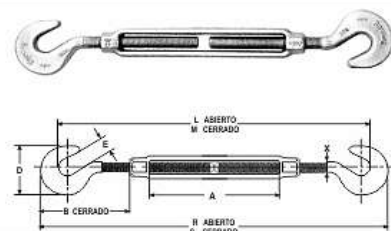

Diam. Rosca Long. a Tensar (Pulg.)	Limite de Trabajo (Lbs.)	Peso de c/u (Lbs.)
1/4 x 4	400	0.30
5/16 x 4-1/2	700	0.47
3/8 x 6	1,000	0.78
1/2 x 6	1,500	1.60
1/2 x 12	1,500	2.28
5/8 x 6	2,250	2.75
5/8 x 12	2,250	3.50
3/4 x 6	3,000	3.89
3/4 x 12	3,000	5.43
3/4 x 18	3,000	8.12
7/8 x 12	4,000	8.10
1 x 12	5,000	11.93

Dimensiones en Pulgadas

X	E	B cerrado	D	L abierto	M cerrado	R abierto	S cerrado	A
0.25	0.45	1.59	1.27	11.12	7.12	11.94	7.94	4.00
0.31	0.50	1.94	1.50	12.81	8.31	13.81	9.31	4.50
0.38	0.56	2.30	1.77	16.50	10.50	17.72	11.72	6.00
0.50	0.66	2.94	2.28	18.82	11.82	20.38	13.38	6.00
0.50	0.66	2.94	2.28	30.82	17.82	32.38	19.38	12.00
0.63	0.90	3.69	2.81	20.50	13.25	22.50	15.25	6.00
0.63	0.90	3.69	2.81	32.50	19.25	34.50	21.25	12.00
0.75	0.98	4.52	3.33	22.38	14.88	24.78	17.28	6.00
0.75	0.98	4.52	3.33	34.38	20.88	36.78	23.28	12.00
0.75	0.98	4.52	3.33	46.38	26.88	48.78	29.28	18.00
0.88	1.13	5.19	3.78	36.00	22.25	38.75	25.00	12.00
1.00	1.25	5.84	4.25	37.63	23.63	40.69	26.69	12.00

QUIJADA Y QUIJADA



Dimensiones en Pulgadas

X	C	B abierto	F	L abierto	M cerrado	R abierto	S cerrado	A
0.25	0.45	1.58	0.62	10.90	6.90	11.90	7.90	4.00
0.31	0.50	1.98	0.87	12.36	8.36	13.90	9.40	4.50
0.38	0.54	2.12	0.87	16.14	10.14	17.38	11.38	6.00
0.50	0.65	2.75	1.06	18.50	11.50	20.00	13.00	6.00
0.50	0.65	2.75	1.06	24.50	14.50	26.00	16.00	9.00
0.50	0.65	2.75	1.06	30.50	17.50	32.00	19.00	12.00
0.63	0.79	3.50	1.31	20.05	12.80	22.13	14.88	6.00
0.63	0.79	3.50	1.31	26.05	15.80	28.13	17.88	9.00
0.63	0.79	3.50	1.31	32.05	18.80	34.13	20.88	12.00
0.75	0.94	4.18	1.50	21.50	14.00	24.10	16.60	6.00
0.75	0.94	4.18	1.50	27.50	17.00	30.10	19.60	9.00
0.75	0.94	4.18	1.50	33.50	20.00	36.10	22.60	12.00
0.75	0.94	4.18	1.50	45.50	26.00	48.10	28.60	18.00
0.88	1.13	4.85	1.75	35.11	21.36	38.07	24.32	12.00
0.88	1.13	4.85	1.75	47.11	27.36	50.07	30.32	18.00
1.00	1.34	5.53	2.06	24.72	16.72	28.06	20.06	6.00
1.00	1.34	5.53	2.06	36.72	22.72	40.06	26.06	12.00
1.00	1.34	5.53	2.06	48.72	28.72	52.06	32.06	18.00
1.00	1.34	5.53	2.06	60.72	34.72	64.06	38.06	24.00
1.25	1.75	7.21	2.81	39.84	25.34	44.04	29.54	12.00
1.25	1.75	7.21	2.81	51.84	31.34	56.04	35.54	18.00
1.25	1.75	7.21	2.81	63.84	37.34	68.04	41.54	24.00
1.50	2.06	7.88	2.81	41.50	26.50	46.50	31.50	12.00
1.50	2.06	7.88	2.81	53.50	32.50	58.50	37.50	18.00
1.50	2.06	7.88	2.81	65.50	38.50	70.50	43.50	24.00
1.75	2.60	9.40	3.38	53.38	35.38	59.18	41.18	18.00
1.75	2.60	9.40	3.38	65.38	41.38	71.18	47.18	24.00
2.00	2.62	11.86	3.69	69.54	45.54	76.72	52.72	24.00
2.50	3.01	13.56	4.44	72.98	48.98	82.18	58.18	24.00
2.75	3.63	15.22	4.19	74.75	50.75	85.50	61.50	24.00

PASTECAS



SNATCH BLOCK

Model		Sheave Dia.	Capacity	Dimensions(mm)				Wire Rope Dia.	N.W.
Hook	Eye	mm	t	Hook A1	Eye A2	B	C	mm	kg
Single Wheel									
HS075005	ES075005	75	0.5	286	227	87	50	8	1.6
HS100010	ES100010	100	1	311.5	284.5	112	55.5	10	3.5
HS125015	ES125015	125	1.5	370	344	140	63.5	13	4.6
HS150020	ES150020	150	2	442.5	417	168	101	16	7.7
HS180030	ES180030	180	3	498	478	204	107	19	11
HS200040	ES200040	200	4	590.5	556	226	128	22	19.3
HS250050	ES250050	250	5	590.5	651	276	147	25	33.8
HS300060	ES300060	300	6	795	775	330	162	26	48
HS350100	ES350100	350	10	934	898	395	178	28	66
Double Wheel									
HD075005	ED075005	75	0.5	286	227	87	77	8	2.8
HD100010	ED100010	100	1	311.5	284.5	112	88	10	4.3
HD125015	ED125015	125	1.5	370	344	140	100	13	7.8
HD150020	ED150020	150	2	442.5	417	168	146	16	12.2
HD180030	ED180030	180	3	498	478	204	157	19	18.5
HD200040	ED200040	200	4	590.5	556	226	188	22	31
HD250050	ED250050	250	5	706.5	651	276	220	25	49.8
HD300060	ED300060	300	6	795	775	330	238	26	72
HD350100	ED350100	350	10	934	898	395	260	28	102

- Safety factor: 4 : 1
- Hook or Eye
- Single Wheel or Double Wheel

HEAVY DUTY SNATCH BLOCK



Model		Sheave Dia.	Capacity	Dimensions(mm)				Wire Rope Dia.	N.W.
Hook	Shackle	mm	t	Hook A1	Shackle A2	B	C	mm	kg
HB07502	SB07502	75	2	292	286	82	70	7-9	3.9
HB11504	SB11504	115	4	358	345	120	70	10-12	6.2
HB15004	SB15004	150	4	412	399	160	70	16-18	8.4
HB15008	SB15008	150	8	498	475	160	93	20-22	14.1
HB20008	SB20008	200	8	549	528	210	93	20-22	19
HB20015	SB20015	200	15	672	663	230	102	22-24	34
HB25010	SB25010	250	10	695	679	260	115	24-26	36
HB25012	SB25012	250	12	701	679	260	115	24-26	36
HB30012	SB30012	300	12	797	767	310	133	24-26	56
HB30015	SB30015	300	15	800	788	310	133	26-28	58
HB35522	SB35522	355	22	960	952	365	140	28-32	112
HB40022	SB40022	400	22	1027	1019	415	140	28-32	122
HB40030	SB40030	400	30	1085	1126	415	155	32-35	170
HB50030	SB50030	500	30	1177	1256	514	162	32-35	213
HB60050	SB60050	600	50	1445	1525	625	240	46-50	418

- Safety factor: 4 : 1
- Hook (HB type) or Shackle (SB type)
- Drop forged wheel

TIRFOR

WIRE ROPE PULLING HOIST (ALUMINIUM BODY)

Specifications		Model			
		H008	H016	H032	H054
Rated Capacity	kg	800	1600	3200	5400
Rope Advance per Full Stroke	mm	≥52	≥55	≥28	≥25
Lever Pull at WLL	N	341	400	438	850
Rope Diameter	mm	8.3	11	16	20
Standard Length of Wire Rope	m	20	20	20	20
Net Weight Without Cable	kg	6.4	12	23	58
Cable Weight	kg	8.5	16.5	25	36
Max. Overall Size (mm)	A	430	548	660	930
	B	238	284	335	390
	C	64	97	116	150
L1(cm)		--	70	70	70
L2(cm)		80	120	120	120

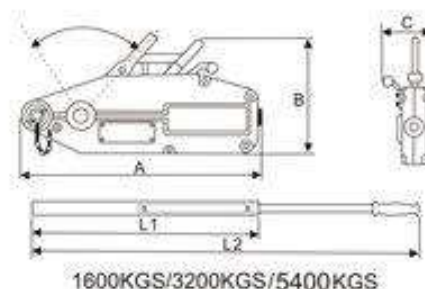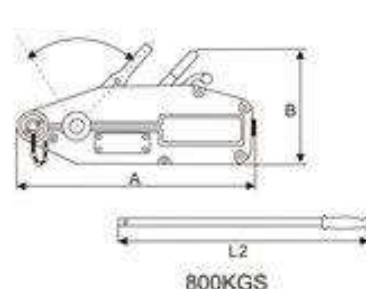




TECLE MANUAL




CHAIN HOIST CH-B TYPE

Model		CHB005	CHB010	CHB015	CHB020	CHB030	CHB050	CHB075	CHB100	CHB200	CHB300	CHB500
Capacity	t	0.5	1	1.5	2	3	5	7.5	10	20	30	50
Standard Lift	m	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	3	3
Proof Load	kN	7.35	14.7	22.1	29.4	44.1	73.5	110.2	147	245	367.5	612.5
Effort Required to Lift Rated Load	N	200	320	360	365	365	435	435	435	435X2	435X2	435X2
No. of Falls of Load Chain		1				2		3	4	8	12	22
Load Chain	mm	6x18				8x24			10x30			
Dimensions(mm)	A	137.5	146.5	170	170	170	190	190	190	209	312	496
	B	137	162	183	194	220	288	377	384	625	691	958
	C	270	317	399	414	465	636	768	798	890	1380	2578
	D	35	35.5	45	42.5	50	65	64	85	110	110	170
	K	28	26	32.5	32	37	46	46	50	81	81	125
Net Weight	kg	8.7	10.6	15.2	18	24.3	38.7	61.6	78	163.6	220	1092
Extra Weight per Metre of Extra Lift	kg	1.6	1.6	2.2	2.2	3.6	5.2	7.5	9.5	19	27.7	49.4

Remark: Hoists with the lift in other length are also available.




0.5t-2t



3t-5t



10t



20t-50t



M&B

Representaciones
e Importaciones

www.representacionesmyb.com




TECLE RATCHET





LEVER HOIST LH-A TYPE

Model		LHA075	LHA150	LHA300	LHA600	LHA900
Capacity	t	0.75	1.5	3	6	9
Standard Lift	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Proof Load	kN	11.0	22.1	44.1	88.2	132.3
Effort Required to Lift Rated Load	N	140	240	320	340	360
No. of Falls of Load Chain		1		2		3
Load Chain	mm	6x18	8x24	10x30		
Dimensions(mm)	A	148	176	195	195	195
	B	88	102	109	109	109
	C	135	162	211	254	319
	D	37	45	50	64	85
	H	320	380	480	620	700
	L	290	420	420	420	420
	K	26	32.5	38	48	50
Net Weight	kg	7.7	11.8	21	32	47
Extra Weight per Metre of Extra Lift	kg	0.8	1.4	2.2	4.3	6.5

Remark: Hoists with the lift in other length are also available.



0.75t, 1.5t, 3t




6t, 9t



TECLE ELÉCTRICO CON GANCHO



Model		EHK005	EHK010	EHK010D	EHK020	EHK020D	EHK030	EHK030D	EHK030T	EHK050	EHK075
Capacity	t	0.5	1	1	2	2	3	3	3	5	7.5
Work Group		1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4
Lifting Speed	m/min	7.2/2.4	6.8/2.3	3.6/1.2	6.6/2.2	3.4/1.1	5.6/1.9	3.3/1.1	2.2/0.7	2.8/0.9	1.8/0.6
Hoist Motor	kw	1.1/0.37	1.5/0.5	1.1/0.37	3.0/1.0	1.5/0.5	3.0/1.0	3.0/1.0	1.5/0.5	3.0/1.0	3.0/1.0
Load Chain	mm	6.3	7.1	6.3	10	7.1	11.2	10	7.1	11.2	11.2
Load Chain Falls		1	1	2	1	2	1	2	3	2	3
Hmin	mm	530	650	680	800	835	845	950	950	1030	1380
Dimensions(mm)	A	460	520	460	615	520	615	615	520	615	615
	B	230	260	230	295	260	295	295	260	295	295
	D	288	300	288	430	300	430	430	350	430	505
	E	165	176	165	265	236	320	320	205	325	320
Net Weight	kg	39	51	45	98	55	103	113	72	125	180

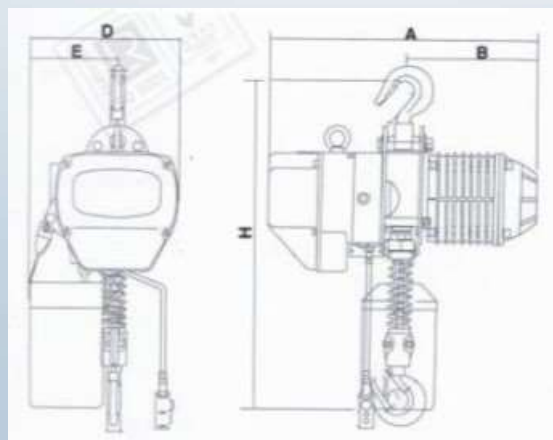




TECLE ELÉCTRICO CON TROLLEY



Model		EHKT005	EHKT010	EHKT020D	EHKT020	EHKT030D	EHKT030	EHKT050
Capacity		0.5	1	2	2	3	3	5
Work Group		1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4	1Am/M4
Lifting Speed	m/min	7.2/2.4	6.8/2.3	3.4/1.1	6.6/2.2	3.3/1.1	5.6/1.8	2.8/0.9
Hoist Motor	kw	1.1/0.37	1.5/0.5	1.5/0.5	3.0/1.0	3.0/1.0	3.0/1.0	3.0/1.0
Traveling Speed	m/min	11	11	11	11	11	11	11
Trolley Motor	kw	0.4	0.4	0.4	0.4	0.75	0.75	0.75
Beam Flange	mm	75-125	68-153	82-178	82-178	100-178	100-178	112-178
Load Chain	mm	6.3	7.1	7.1	10	10	11.2	11.2
Load Chain Falls		1	1	2	1	2	1	2
Hmin	mm	635	650	815	770	930	830	1015
Dimensions	A	460	520	520	615	615	615	615
	B	230	260	260	295	295	295	295
	D	288	300	300	430	430	430	430
	E	165	176	236	265	320	265	325
	I	31	31	36	36	43	43	54
	K	31	42	49	49	59	59	60
	L	29	32	40	40	48	48	48
	N	20	24	30	30	35	35	43
	W	180	207	237	237	265	265	296
	U	100	113	127	127	140	140	156
	R	140	142	142	142	142	142	142
	T	159	231	231	231	231	231	231
Net Weight	kg	90	111	126	171	225	209	241

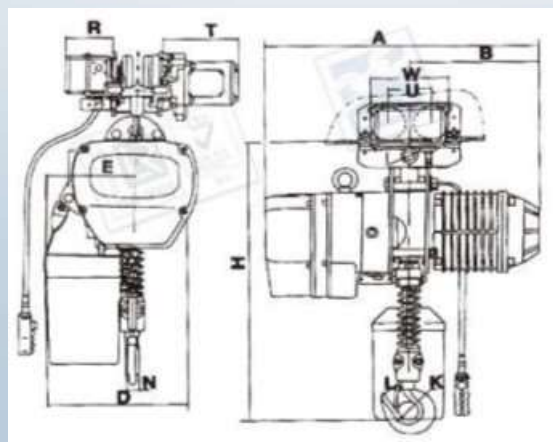

CABOS - DRIZAS

DRIZAS

Tamaño		Nylon
Diam	mm	Resistencia a la ruptura Kg - Fuerza
1/4"	6,4	750
3/8"	9,5	1.300
1/2"	12,7	2.900
5/8"	15,8	4.350
3/4"	19,0	4.900
7/8"	22,2	6.800



3-STRAND - TORCIDO

Tamaño			Nylon		Polipropileno	
Diam	mm	Circ	Resistencia a la ruptura Kg - Fuerza	Peso	Resistencia a la ruptura Kg - Fuerza	Peso
3/16	5	5/8	570	1.56	420	1.20
1/4	6	3/4	760	2.25	600	1.70
5/16	8	1	1,390	4.00	1,100	3.00
3/8	9	1-1/8	1,750	5.00	1,300	3.70
7/16	11	1-3/8	2,600	7.50	1,900	5.50
1/2	13	1-5/8	3,570	10.50	2,600	7.80
9/16	14	1-3/4	4,180	12.20	3,000	9.00
5/8	16	2	5,380	15.80	3,800	11.50
3/4	19	2-3/8	7,650	22.10	5,200	16.20
13/16	20	2-1/2	8,450	24.50	5,800	18.00
7/8	22	2-3/4	10,400	30.00	7,000	22.00
1	25	3-1/8	13,400	38.80	8,100	28.20
1-1/8	28	3-1/2	16,200	48.50	10,700	35.50
1-1/4	32	4	20,600	63.00	13,500	46.00
1-1/2	38	4-3/4	28,200	89.30	18,500	65.00
1-3/4	44	5-1/2	37,000	120.00	24,600	88.00
2	50	6-1/4	46,300	153.50	30,500	112.80
2-1/4	56	7	57,000	193.00	37,800	142.00
2-1/2	64	8	73,000	252.00	48,900	185.00
2-7/8	72	9	91,000	319.00	61,400	234.00
3	75	9-1/4	98,700	346.00	66,400	254.90

8-STRAND - BOZAS


Tamaño			Nylon		Polipropileno	
Diam	mm	Circ	Resistencia a la ruptura Kg - Fuerza	Peso	Resistencia a la ruptura Kg - Fuerza	Peso
1-1/8	28	3-1/2	17,800	48.50	—	—
1-1/4	32	4	22,500	63.00	—	—
1-7/16	36	4-1/2	28,200	80.00	—	—
1-9/16	40	5	34,000	99.00	—	—
1-3/4	44	5-1/2	40,500	120.00	—	—
1-7/8	48	6	47,500	142.00	24,600	88.00
2	50	6-1/4	51,300	153.50	28,600	104.00
2-1/4	56	7	62,500	193.00	—	—
2-3/8	60	7-1/2	70,500	221.00	37,800	142.00
2 1/2	64	8	80,000	252.00	43,200	163.00
2-3/4	70	8-11/16	95,000	302.00	48,900	185.00
2-7/8	72	9	100,000	319.00	—	—
3	75	9-1/4	108,000	346.00	61,400	234.00
3-3/8	85	10-1/2	138,000	445.00	—	—

DRIZA



TRENSADO

CABO



TORCIDO



VENTAS E INFORMES:

JORGE MATTOS

jmattos@representacionesmyb.com

CEL: 998341958

JOSE MONTENEGRO

jmontenegro@representacionesmyb.com

CEL: 979731896

**OFICINA: AV. MARISCAL OSCAR R.
BENAVIDES 1783 INT. 303 – LIMA – LIMA.**